

Netrowood

netrowood grey

Netrowood



netrowood grey, netrowood black cm 15x120 - 5 $\frac{7}{8}$ "x47 $\frac{1}{4}$ ", cm 20x120 - 7 $\frac{7}{8}$ "x47 $\frac{1}{4}$ ", cm 15x90 - 5 $\frac{7}{8}$ "x35 $\frac{3}{4}$ "

COLORI COLOURS COULEURS FARBEN

netrowood black netrowood grey netrowood marrone netrowood brown netrowood cream



Netrowood

netrowood beige



netrowood ivory



netrowood white



FORMATI SIZES FORMATS FORMATE

							
Formati Sizes Formats Formate	cm 11x90 4 ³ / ₈ "x35 ³ / ₈ "	cm 15x90 5 ⁷ / ₈ "x35 ³ / ₈ "	cm 22,5x90 8 ⁷ / ₈ "x35 ³ / ₈ "	cm 45x90 17 ³ / ₄ "x35 ³ / ₈ "	cm 15x120 5 ⁷ / ₈ "x47 ¹ / ₄ "	cm 20x120 7 ⁷ / ₈ "x47 ¹ / ₄ "	cm 60x120 7 ⁷ / ₈ "x47 ¹ / ₄ "
Superfici Surfaces Surfaces Oberflächen							
	mm 9	mm 9	mm 9	mm 9	mm 9	mm 9 mm 9 ^{★▲}	mm 9



Vedi pagina: See page: Voir page : Siehe Seite: 448

- Naturale Matt Naturelle Matt R 10 A+B
- Outdoor R 11 A+B+C

Disponibile nei colori: Available in the colours:
Disponibile dans les couleurs: Verfügbar in den folgenden Farben:
Brown, Cream, Grey, Marrone.

Rettificate in un unico calibro Rectified version in a single caliber Rectifiés en un unique calibre Boden Sie in einem einzigen Kaliber

- * Non rettificato Unrectified Non rectifié Nicht kalibriert
- ▲ Solo nei colori: Only in the colours: Seulement dans les couleurs: Nur in die Farben: Beige, Brown, Ivory, White


Caratteristiche tecniche e imballi a pagina: Technical features and packing on page: Caractéristiques techniques et emballages à la page: Technische Eigenschaften und Verpackungen auf Seite: 440

PEZZI SPECIALI TRIMS ACCESSOIRES FORMSTÜCKE


Battiscopa Bullnose
Plinthe à bord arrondi
Stehsckel
cm 9x90 - 3¹/₂"x35³/₈"
cm 7x120 - 2³/₄"x47¹/₄"




Gradino Step tread
Nez de marche Stufenplatte
cm 30x120 - 11³/₄"x47¹/₄"




Gradone (assemblato)
cm 120x33 - 47¹/₄"x13"




Angolare (assemblato)
cm 120x33 - 47¹/₄"x13"




Bordo - Terminale Gradino Outdoor
cm 11x90 - 4³/₈"x35³/₈"
cm 15x120 - 5⁷/₈"x47¹/₄"

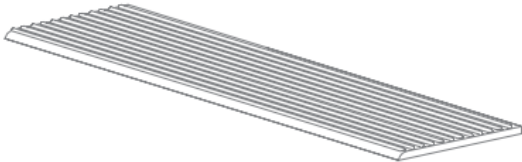


Art. 9660 Pool Wave
cm 60x25 - 23⁵/₈"x9⁷/₈"



Art. 9667 Pool Wave
cm 25x29 - 9⁷/₈"x11¹/₂"

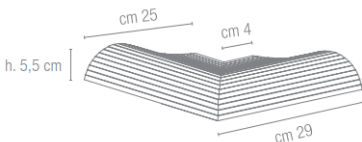

Art. 9668 Pool Wave
cm 25x29 - 9⁷/₈"x11¹/₂"



SUPERFICI SURFACES SURFACES OBERFLÄCHEN

Netrowood

naturale matt naturelle matt
R10 A+B

outdoor R11 A+B+C

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

	norma standards norme Norm	risultato prova* test results* resultats des essais* Ergebnisse*
classificazione prodotto product classification classement Klassifizierung	UNI EN 14411-G ISO 13006	gruppo B1a completamente greificato group B1a fully vitrified group B1a grès cérame fin Gruppe B1a Feinsteinzeug
caratteristiche dimensionali e d'aspetto dimensional and surface quality caractéristiques de la surface Oberflächenqualität	UNI EN ISO 10545-2	tolleranze minime nella 1 ^a scelta very low tolerance des tolérances minimales en 1er choix Entspricht Normen
assorbimento di acqua water absorption absorption d'eau Wasseraufnahme	UNI EN ISO 10545-3	< 0,1%
resistenza alla flessione flexural strength résistance à la flexion Biegezug-Festigkeit	UNI EN ISO 10545-4	> 45 N/mm ²
resistenza al gelo frost resistance résistance au gel Frostwiderstandsfähigkeit	qualsiasi norma all standards toute norme Alle normen	garantita guaranteed garantie Frostsicher
resistenza attacco chimico (esclusione acido fluoridrico) resistance to acids and alkalis (with the exception of hydrofluoric acid) résistance à l'attaque chimique (exclusion de l'acide fluorhydrique) Säure und Laugen Beständigkeit (mit Ausnahme von Fluorwasserstoff)	UNI EN ISO 10545-13	A
resistenza usura e abrasione wear and abrasion resistance résistance à l'usure et abrasion Abriebhärte	UNI EN ISO 10545-6	≤150 mm ³
dilatazione termica lineare linear thermal expansion coefficient linéaire de dilatation thermique Lineare Wärmeausdehnung	UNI EN ISO 10545-8	6 x 10 ⁻⁶
resistenza alle macchie stain resistance résistance aux taches Fleckenfestigkeit	UNI EN ISO 10545-14	garantita guaranteed garantie garantiert
resistenza alla scivolosità slip resistance résistance au glissement Trittsicherheit	DIN 51130	R10 A+B Naturale Matt Naturelle Matt R11 A+B+C Outdoor
	D.M. N° 236 del 14.06.89 Metodo B.C.R.	valore $\mu > 0,40^{**}$
	BS7976-2:2002 BSEN13036-4:2011	PTV > 36 ^{**}
resistenza dei colori alla luce colour resistance to sunlight exposure résistance de la couleur à la lumière Unveränderlichkeit der Farben wenn Strahlung zugesetzt wird	DIN 51094	nessuna variazione no change of colours couleurs inchangées Keinerlei Farbänderung

* valore indicativo approx value donnée approximative Ungefähre Werte

** Prova su superficie asciutta Test on a dry surface Essai sur surface sèche Test auf trockener Oberfläche

◆ Si rimanda all'elenco prodotti UPEC ufficiale, consultabile sul sito: Please see the official UPEC product list: Veuillez consulter la liste officielle produits UPEC: Sihe die offizielle UPEC-Produktliste auf der Website: <http://webapp.cstb.fr/upec-ceramique/>